



**Adhesive Tape Systems**

# Ultra High Bond (UHB)


Acrylatschaum-Klebebänder

**ORABOND**®

Engineered to Perform Better™

ORABOND® UHB - ULTRA HIGH BOND Hochleistungsklebebänder

Die leistungsstarken ORABOND® UHB (Ultra High Bond) Acrylat-Klebebänder sind die neueste Ergänzung zu unserem doppelseitigen Klebebandsortiment. Die UHB-Serie ist in den Farben weiß, grau und transparent sowie in verschiedensten Abmessungen erhältlich.

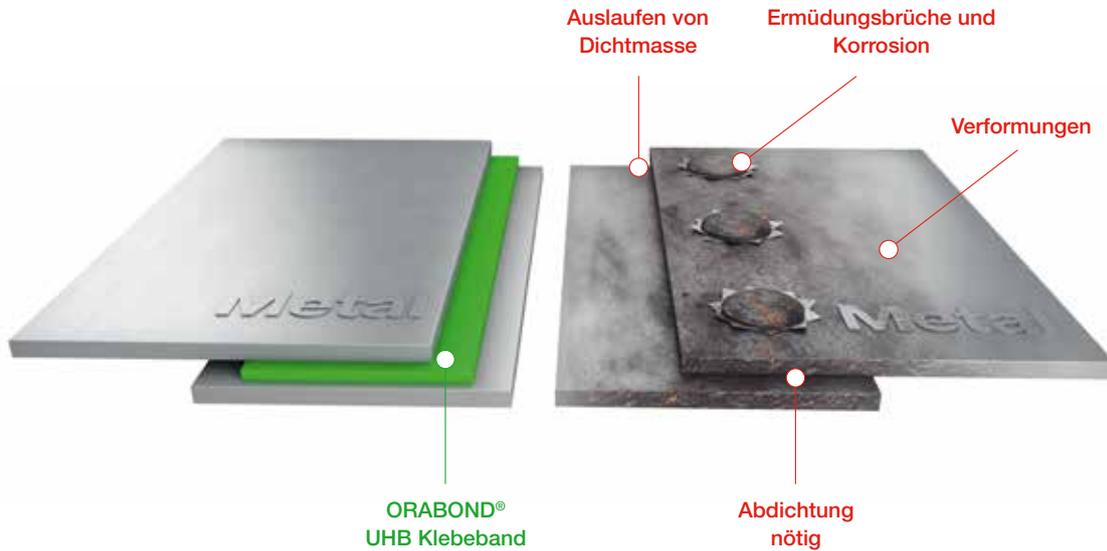

Der viskoelastische Acrylschaum-Kern der Produkte eignet sich besonders für hochanspruchsvolle, permanente Verklebungen der meisten Oberflächen.

Durch ihre viskosen, d.h. fließfähigen Eigenschaften passen sich die ORABOND® UHB-Klebebänder perfekt auch an raue oder strukturierte Oberflächen an. Dadurch werden besonders starke, belastbare Verklebungen erzielt. Gleichzeitig werden die Oberflächen hervorragend gegen äußere Einflüsse wie z.B. Feuchtigkeit geschützt.

Der elastische Anteil der ORABOND® UHB-Klebebänder erhöht die innere Festigkeit des Klebebandes und somit die Belastbarkeit der Klebeverbindung gegenüber dynamischen Kräften wie z.B. bei Schlag und Stoßbelastungen.



Bank- Getränkeautomaten



Innenraumgestaltung



Messebau



Verkaufsraumgestaltung



Point of sale



Schilder



## Produktübersicht

	UHB03025T	UHB03050T	UHB03100T	UHB03064W	UHB03110W
<b>Erscheinung</b>	Transparent	Transparent	Transparent	Weiß	Weiß
<b>Dicke</b>	0,25 mm	0,50 mm	1,00 mm	0,64 mm	1,10 mm
<b>Liner</b>	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)				
<b>Dichte [g/cm³]</b>	1,00	1,00	1,00	0,85	0,85
<b>Schnittmaße Standardbreite</b>	12 mm / 19 mm / 25 mm				
<b>Schnittmaße Standardlänge</b>	33 m				
<b>Hauptmerkmale</b>	Hochfeste Verklebung von transparenten Materialien, die eine "unsichtbare" Klebefuge erfordern			Hochanspruchsvolle & permanente Verklebung von hellen Oberflächen	

	UHB03080G	UHB03110G	UHB 04064G	UHB 04150G	UHB 04200G
<b>Erscheinung</b>	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau
<b>Dicke</b>	0,80 mm	1,10 mm	0,64 mm	1,50 mm	2,00 mm
<b>Liner</b>	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)				
<b>Dichte [g/cm³]</b>	0,85	0,85	0,78	0,78	0,78
<b>Schnittmaße Standardbreite</b>	12 mm / 19 mm / 25 mm				
<b>Schnittmaße Standardlänge</b>	33 m			25 m	16,5 m
<b>Hauptmerkmale</b>	Hochanspruchsvolle & permanente Verklebung von dunklen Oberflächen		Permanente Verklebung von dunklen Oberflächen bei geringerem Produktgewicht		

\* Mögliche Rollenbreiten ab 3 mm, abhängig von der Serie. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

## UHB-Primer

Die **ORABOND® UHBPrimerA & B** sind vielseitige Haftvermittler, die die Klebkraft von ORABOND® UHB Acrylatschäumen und weiteren ORABOND® Produkten, besonders auf schwierig zu verklebenden Kunststoffen, erhöhen. **ORABOND® UHBPrimerB** enthält zusätzlich einen UV-Marker.



### ORABOND® UHBPrimerA

Artikelnr. 351009018

### ORABOND® UHBPrimerB

Artikelnr. 351009028

Ultra High Bond (UHB) Acrylschaum-Klebebänder  
**Engineered to Perform Better™**



**ORAFOL Europe GmbH**

Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Deutschland  
Tel: +49 (0)3301 864-0 · Fax: +49 (0)3301 864-100  
adhesive.tapes@orafol.de · www.orafol.de

